Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung:	SM 15 NAT NON UN 2"BV 225/EPDM/GE GR FDA		
Produktgruppe:	Container	Anlagejahr:	2016
Mauser Artikelnr.:	DE05951047	Letzte Revision:	2022-09-26
		Druckdatum:	2025-06-13
Kundenpackmittelnr.:		Seite:	1/2

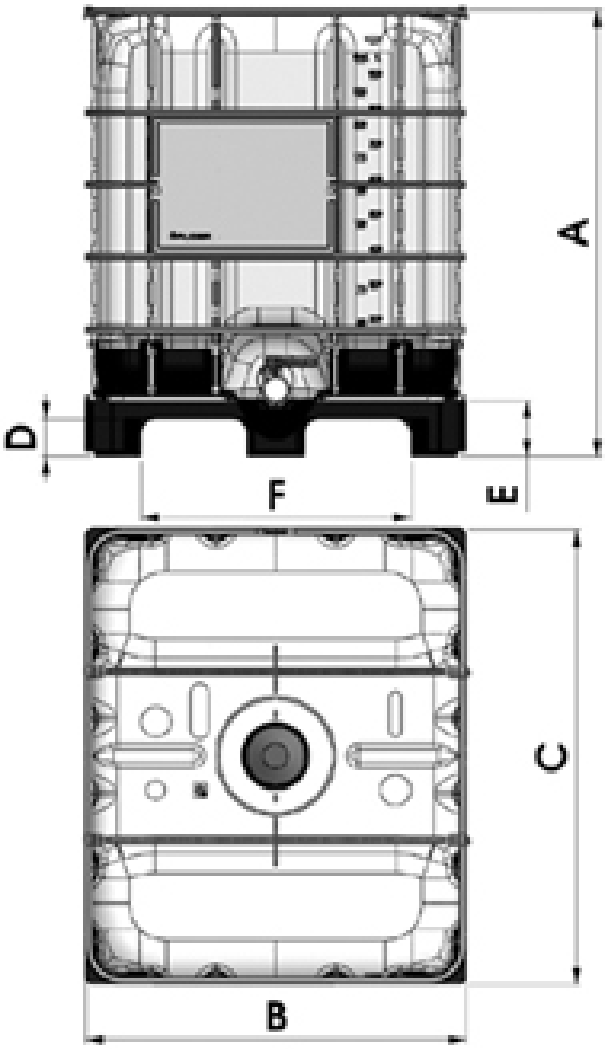

Zeichnung exemplarisch

ABMESSUNGEN

A:	1180.00 mm
B:	1000.00 mm
C:	1200.00 mm
D:	100.00 mm
E:	145.00 mm
F:	710.00 mm
Toleranz A:	+ / - 5 mm
Toleranz B:	+ / - 5 mm
Toleranz C:	+ / - 5 mm

WERKSTOFFGEHALTE

Gesamt:	52.0 kg
Toleranz:	+/- 5%
Statische Stapelhöhe (bis zu 25°C) / bei einer rel. Füllgutdichte [kg/l]:	
2 fach hoch:	≥1.40
3 fach hoch:	≤1.40
4 fach hoch:	≤1.00

Material:
HDPE UV stabilisiert - Polyethylen

Materialtyp:
PE-HD, MFI 21.6 = 5-8 g/10min, Dichte 0.945 g/mL

VOLUMINA

Nennvolumen [l]:	1000
Überlaufvolumen:	1050
min. Wandstärke [mm]:	1.40
Blasteilgewicht [kg]:	14.5

Mauser-Werke GmbH
Brüsseler Allee 20 D-41812 Erkelenz Germany
Phone: +49 (0) 243196520 Fax: +49 (0) 2431965210
info@mauserpackaging.com
http://www.mauserpackaging.com

Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung:	SM 15 NAT NON UN 2"BV 225/EPDM/GE GR FDA		
Produktgruppe:	Container	Anlagejahr:	2016
Mauser Artikelnr.:	DE05951047	Letzte Revision:	2019-10-09
		Druckdatum:	2025-06-13
		Seite:	2/2

KENNZEICHNUNG

Kennzeichnungstafel vorne:	medium (400x500mm)	Kennzeichnungstafel Seite:	./.
Kennzeichnungstafel hinten:	medium (400x500mm)	Spezielle Labels:	FOODProtect label

AUSFÜHRUNG

Typ:	IBC Composite	Auslassöffnung unten:	DN50 (CCS 60x6)
Volumen:	1000 l (275 gal)	Auslassöffnung oben:	./.
Innenbehälter:	standard, natur (VM)	Comp. (SM13) / Plastic (SM15) Pallet:	Plastic (SM 15) pallet EU
Zulassungskategorie:	./.	befestigte Einheiten, 2-fach:	./.
Zulassungsdruck:	./.	Barriereeigenschaft:	./.
Zulassungsdichte:	nicht-UN		

KOMPONENTEN

Klappenhahn Ventil:	DN50 2" PE CCS 60x6	Be-/Entl ftungs-System:	./.
Schraubkappe verblombt:	./.	Einf ll fnung / Schraubkappe:	DN 225 geschlossen
Auslass Schutzplatte:	./.	Schraubkappendichtung:	EPDM
Kunststoffabdeckung:	./.	Schraubkappe Farbe:	gr n
Auslauft lle:	ja, verpackt	Schutzecken:	./.

STANDARDFÜLLGÜTER

	max. Dampfdruck bei 50 C	max. Dampfdruck bei 55 C	Dichte VG I	Dichte VG II	Dichte VG III
Feststoff:	./.	./.	./.	./.	./.
Wasser:	./.	./.	./.	./.	./.
Essigsäure:	./.	./.	./.	./.	./.
Netzmittellösung:	./.	./.	./.	./.	./.
Kohlenwasserstoffg.:	./.	./.	./.	./.	./.
N-Butylacetat:	./.	./.	./.	./.	./.
Salpetersäure 55%:	./.	./.	./.	./.	./.
Zulassung:	non UN				

1. Innenbehälter- und Gesamtgewicht stellen das Nenngewicht der Standardausführung dar. Sonderausführungen können zu abweichenden Gewichten führen.
2. Füllgutspezifische Beständigkeit des Dichtungsmaterials ist zu beachten. Alternative Dichtungswerkstoffe sind verfügbar.