


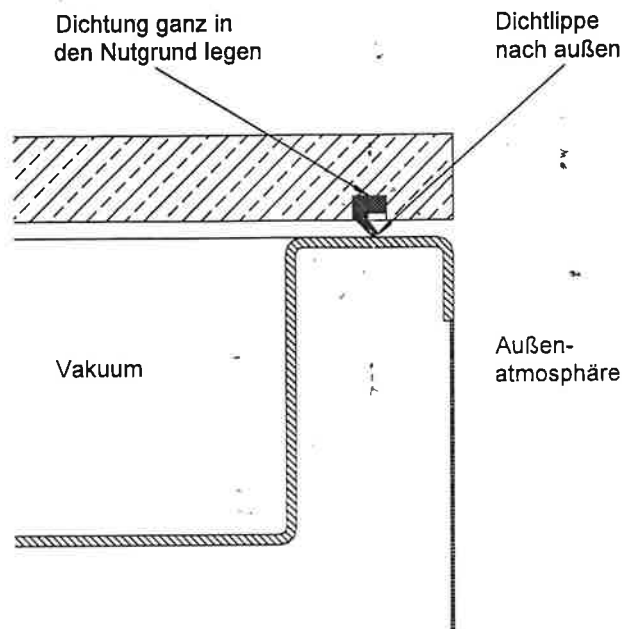

1. Ggf. mittlere Schraube am Deckel-Scharnier lösen/demontieren
2. Gasfeder/Gabelbolzen festhalten und Deckel nach hinten umklappen. Ggf. unterstützen das der Deckel ungefähr eben aufliegt. Das ermöglicht eine deutlich einfachere Montage der Dichtung!
3. Beginnen Sie am unteren Ende des Deckels ca. mittig mit der Montage der Dichtung. Dichtung auf die Nut legen (ca. 45° Winkel) und nach und nach die Dichtung in die Nut drücken. Ca. alle 10cm die sich jetzt in der Nut befindliche Dichtung rückwärts glattstreichen. Es darf keine zu starke Spannung auf der Dichtung sein!
4. Wenn sich die beiden Enden der Dichtung zusammenkommen, die Ende gerade abschneiden und ein Ende ca. 1-2mm länger lassen als noch Platz in der Nut ist.
5. Jetzt die Enden der Dichtung endgültig in die Nut drücken, sodass kein Spalt zwischen den Enden ist.

Achtung bei Plexiglas-Deckeln auf keinen Fall Klebstoffe o. ähnliches verwenden!