

Gabelhochhubwagen

GHHW 1000

Besonders gut geeignet zum Be- und Entladen von Fahrzeugen



Artikelnummer ▼

6151016

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Zentrallager Aircraft

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Zentrallager Stürmer

Auf Lager

Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetchnik » Hubwagen »

Gabelhochhubwagen




Bestellung ▼

Ab 0 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.655 mm	Bruttogewicht	230 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	755 mm	Nettogewicht	230 kg	Inhalt	0 Stück	SCIP	n/a
Höhe	2.080 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351032786	84279000	Stück

Video ▼

www.youtube.com/watch?v=8ZzqvnHTFSc

Beschreibung ▼

- Erleichtert das Hantieren und den Transport im Lager und in der Werkstatt
- Verwendbar zum Hochstapeln und Kurztransport
- Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder, somit auch geeignet für brennbare oder explosive Stoffe
- Robuste Stahlprofilkonstruktion mit hochwertigen Schweißnähten
- Feste Gabelbreite für stabiles Heben der Last
- Massiv gebaute Hebevorrichtung mit manuell zu betätigender Hydraulikpumpe
- Die Hebefunktion ist durch Fuß- und Handhebel besonders leicht und kraftsparend bedienbar
- Passt aufgrund seiner kompakten Bauweise gut durch alle Türöffnungen und vollbelegte Lagerhallen
- Ausgestattet mit verschleißarmen Laufrollen und drehbaren, kugelgelagerten Hinterrädern aus Nylon für leichtgängiges Fahrverhalten
- Ausgestattet mit langlebiger Feinmechanik

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼





Ergonomischer Griff

- Der ergonomisch geformte Griff ist einhändig bedienbar
- Optimaler Komfort durch Kunststoffbeschichtung




Qualitativ hochwertige Rollen


- Stabile Konstruktion mit großen Lenkrollen und doppelten Gabelrollen aus Polyurethan
- Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder, somit auch für brennbare oder explosive Stoffe geeignet



Bedienung auch per Fuß

- Der Fußhebel ermöglicht kräftesparendes Heben

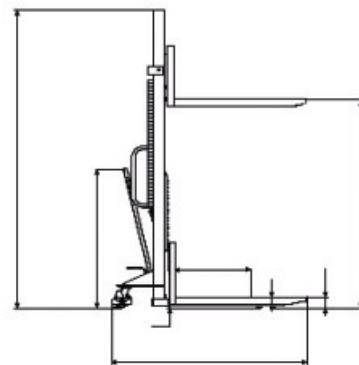

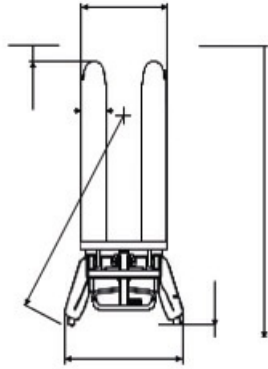

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Tragkraft	1 t	Tragbreite	550 mm
Gabelbreite	170 mm	Gabellänge	1150 mm
Hubbereich	90 - 1600 mm	Hub je Pumpbewegung	22 – 25 mm
Lenkeinschlag	360 °	Wenderadius	1380 mm
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1705 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	755 mm
Höhe (Produkt) ca.	1980 mm	Gewicht (Netto) ca.	230 kg
Lenkrollendurchmesser	147 mm	Lenkrollenbreite	40 mm
Gabelrollendurchmesser	83 mm	Gabelrollenbreite	60 mm

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.